

# Aufwärts mit

Die preiswerte Gerüstalternative



## Elektroscherenbühne SKYJACK



SPEZIFIKATIONEN	SJIII 3220	SJIII 3226	2006/42/CE
<b>A Arbeitshöhe</b>	8,10 m	9,92 m	
<b>B Plattformhöhe (ausgefahren)</b>	4,10 m	7,92 m	
<b>C Plattformhöhe (eingefahren)</b>	0,97 m	1,14 m	
<b>D Gesamtbreite</b>	0,81 m	0,81 m	
<b>E Gesamtlänge</b>	2,32 m	2,32 m	
<b>F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)</b>	1,97 m	2,15 m	
<b>G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer heruntergeklappt)</b>	1,73 m	1,91 m	
<b>H Plattformbreite (Innenmaß)</b>	0,71 m	0,71 m	
<b>I Plattformlänge (Innenmaß)</b>	2,13 m	2,13 m	
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m	0,91 m	
<b>Bodenfreiheit (eingefahren)</b>	8,89 cm	8,89 cm	
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,91 cm	1,91 cm	
<b>Radstand</b>	1,75 m	1,75 m	
<b>Gewicht</b>	1594 kg	1890 kg	
<b>Steigfähigkeit</b>	30%	30%	
<b>Wenderadius (innen)</b>	1,27 m	1,27 m	
<b>Wenderadius (außen)</b>	2,74 m	2,74 m	
<b>Hubzeit (für Nennlast)</b>	33 s	53 s	
<b>Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)</b>	3,1 km/h	3,1 km/h	
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h	1,1 km/h	
<b>Maximale Fahrhöhe</b>	Voll ausgefahren	Voll ausgefahren	
<b>Tragfähigkeit (insgesamt)</b>	408 kg	227 kg	
<b>Maximal zulässige Personenzahl</b>	2	2	

### STANDARD AUSSTATTUNG


- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,9 m
- Gleichstromversorgung 24V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit 30%
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Klappbares Geländer (nur für 3226)
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Seilbefestigungspunkte
- Stapeltaschen sowie Transport- und Liftösen

### OPTIONEN\*

- Blinklicht
- Hydraulische Plattformverlängerung 1,83 m (nur für 3220)
- Luftleitung zur Plattform
- Batterien 250 Ah
- Klappbares Geländer (nur für 3220)
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe\*
- Akustischer Bewegungsalarm
- Rohrmaterialhalter
- Rigips-/Plattenmaterialhalter

\* nicht mit klappbarem Geländer für Modelle 32XX

\* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine können sich durch Zusatzooptionen ändern

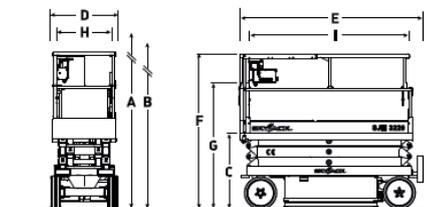

Hubarbeitsbühnenvermietung  
 Michael Just, Zum Wasserwerk 23, 03099 Kolkwitz-Eichow  
 Telefon: 035604/40631, Fax: 035604/64626, Mobil: 01729181091  
 e-mail: info@easylift-cottbus.de www.easylift-cottbus.de